


# TSM

## HYBRID MAT

### 轻便式多功能橡胶垫

实现行业首位的防振效果

- 施工简单
- 橡胶和弹簧的复合防振隔音材料
- 薄型且超高性能

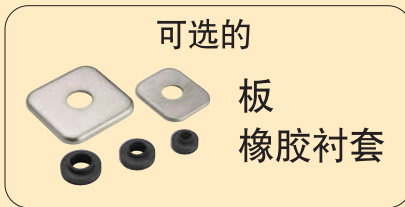


## 用途

水泵、空调、送风机、电动机、压缩机、水平配管、风机盘管套件、成套空调设备等的防振

## 尺寸

W66 × D54 × H30      W82 × D82 × H35

## 构造

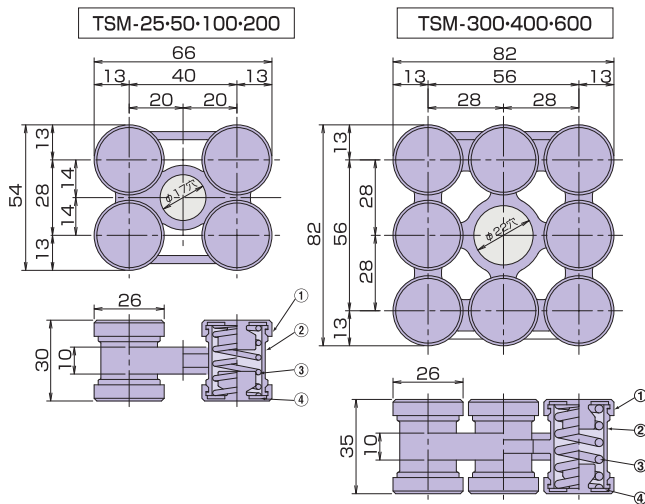


| 号码 | 名称  | 材质     |
|----|-----|--------|
| ①  | 帽   | 合成橡胶   |
| ②  | 橡胶体 | 合成橡胶   |
| ③  | 弹簧  | 硬钢线材   |
| ④  | 金具  | SS400钢 |

● 机器安装时请考虑防震措施。

## 产品型号/性能

| 型号        | 尺寸<br>N/mm(kgf/mm) | 额定载荷<br>N(kgf)      | 固有振动频率<br>Hz |
|-----------|--------------------|---------------------|--------------|
| TSM - 25  | 35.3 (3.6)         | 108~245 (11~25)     | 9.0~6.0      |
| TSM - 50  | 69.6 (7.1)         | 216~490 (22~50)     | 9.0~5.9      |
| TSM - 100 | 137 (14)           | 441~981 (45~100)    | 8.8~5.9      |
| TSM - 200 | 284 (29)           | 883~1961 (90~200)   | 8.9~6.0      |
| TSM - 300 | 422 (43)           | 1324~2942 (135~300) | 8.9~6.0      |
| TSM - 400 | 559 (57)           | 1765~3923 (180~400) | 8.9~5.9      |
| TSM - 600 | 843 (86)           | 2648~5884 (270~600) | 8.9~6.0      |

## 安装例

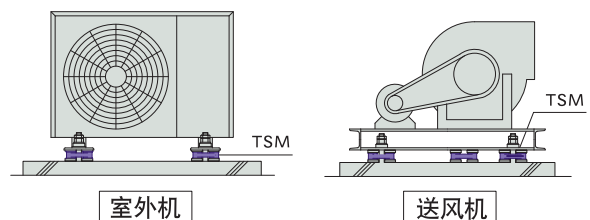

## 备注

- 1.如有其他规格要求，请咨询。
- 2.设计和规格如有修改，恕不另行事先通知。