


# PT-MAT

VIBRATION ISOLATING RUBBER PAD

多功能高性能橡胶垫

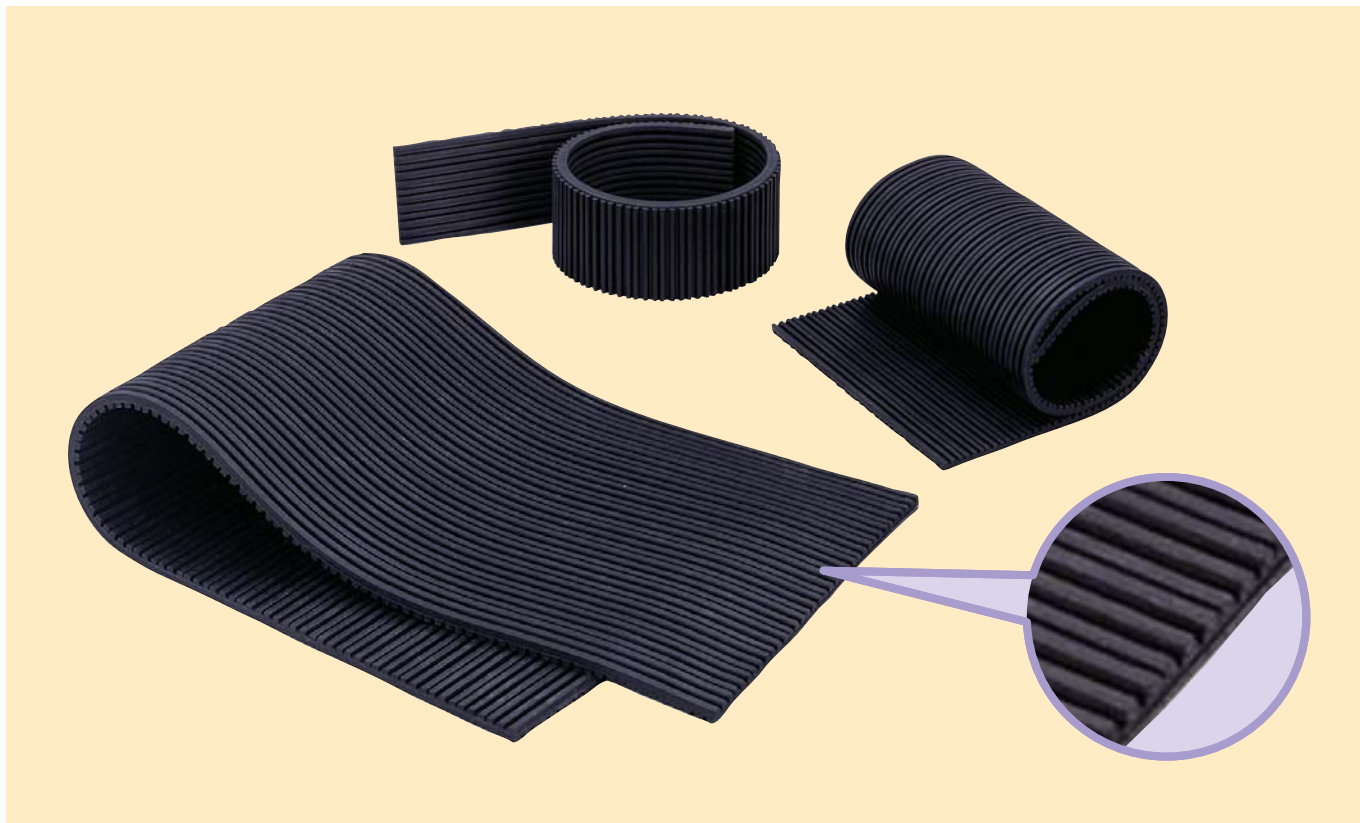

## 发挥极高缓冲性能


施工简单

防止噪音


多功能。有多种用途与使用方法。  
可根据需求自由切取使用。

可作为缓冲材料使用在由于机器以及配管等接触而产生噪音的场所。  
也可用于泵等机器类的防振。  
还可作为配管及金属支撑零件的绝缘材料来使用。

## 安装例

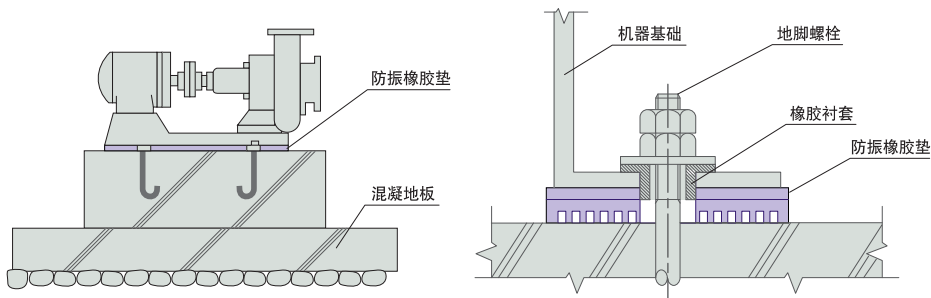

# 构造

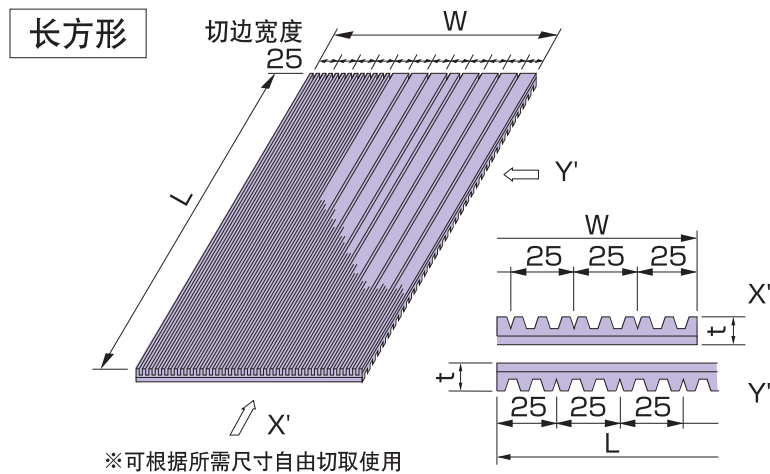


# 尺寸

材质：天然橡胶


种类	产品型号	尺寸 (mm)			质量单位 kg
		t	W	L	
长方形	PT-1300	10	300	1000	3.0

※可对应上述型号以外的尺寸

●图1 应力~弯曲特性

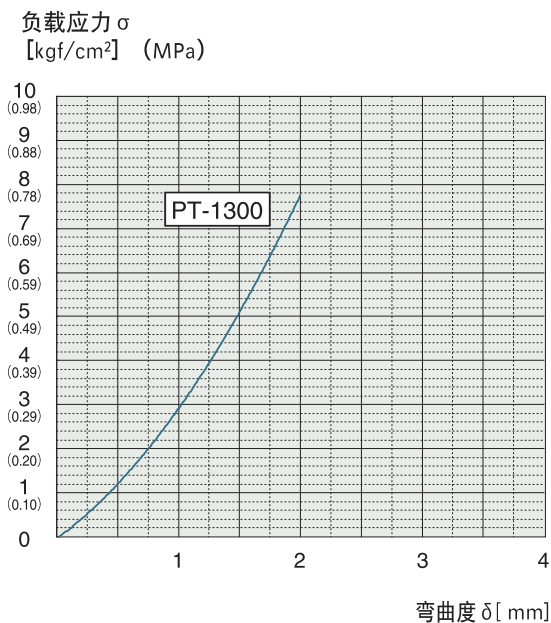

●图2 固有振动数~应力特性

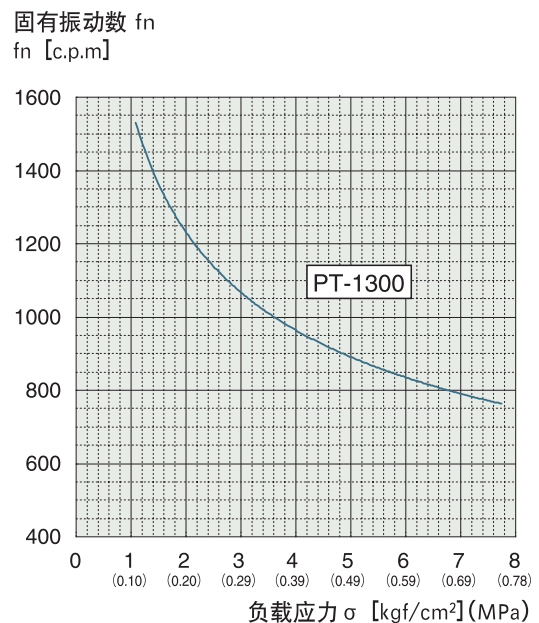

●参考

振动传达率  $Tr$  (%)

$$Tr = \frac{1}{|1 - (\frac{f}{f_n})^2|} \times 100 (\%)$$

在此,  $f$ : 机械等振动数 (rpm)

$f_n$ : 机械等固有振动数 (cpm)

(可从图-2的固有振动数~应力特性中求得数值)

备注

- 1.如有其他规格要求, 请咨询。
- 2.设计和规格如有修改, 恕不另行事先通知。