


波纹管系列  
**JBS**



**特征**

介质  
冷水 / 热水 / 水蒸气 / 重油  
最大工作温度 : 300°C  
最大工作压力 : 1.6 [MPa]

**构造**

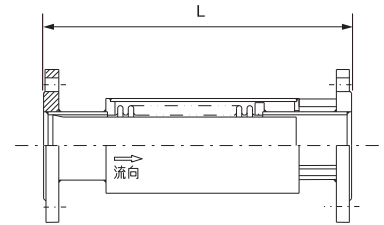

No.	部 件	材 质
①	法兰	碳钢
②	接管	碳钢
③	波纹管	不锈钢
④	内套筒	不锈钢
⑤	外套筒	碳钢

**口径尺寸**

公称直径		长度 [mm]	轴向允许位移
[mm]	[inch]		
25	1	365	±30
32	1-1/4	365	±30
40	1-1/2	365	±30
50	2	365	±30
65	2-1/2	415	±30
80	3	415	±30
100	4	415	±30
125	5	440	±30
150	6	440	±30
200	8	440	±30
250	10	465	±30
300	12	465	±30
350	14	465	±30
400	16	490	±30
450	18	490	±30
500	20	490	±30

备注 :

1. 如有其他规格要求, 请咨询。
2. 设计和规格如有修改, 恕不另行事先通知。

**Note:** The contents of this catalogue are subject to change without notice.

**Agent : TOZEN Corporation**