


単位 : mm

呼び径	本 体		フ ラ ン ジ				許 容 変 位 量				取 付 時 寸 法 許 容 値				質 量 (kg)	個 数
	L	d	D	C	n - H	T	偏 心	伸 び	縮 み	偏 角	偏 心	伸 び	縮 み	偏 角		
32 A	125	35	135	100	4-19	15	10	6	10	10°	4	3	6	5°	1.6	
40 A	125	35	140	105	4-19	15	10	6	10	10°	4	3	6	5°	1.7	
50 A	125	45	155	120	4-19	16	10	7	10	10°	4	3	6	5°	2.2	
65 A	125	60	175	140	4-19	17	10	7	10	10°	4	3	6	5°	3.0	
80 A	125	70	185	150	8-19	17	10	7	10	10°	4	3	6	5°	3.0	
100 A	150	95	210	175	8-19	17	10	10	10	7°	4	3	6	3°	3.7	
125 A	175	120	250	210	8-23	18	10	10	10	7°	4	3	6	3°	5.8	
150 A	200	145	280	240	8-23	21	10	12	10	5°	4	3	6	2°	8.0	
200 A	200	195	330	290	12-23	24	10	12	10	5°	4	3	6	2°	12	
250 A	250	245	400	355	12-25	26	10	15	10	5°	4	3	6	2°	20	
300 A	250	290	445	400	16-25	26	10	15	10	5°	4	3	6	2°	22	

OFLEXの使用範囲

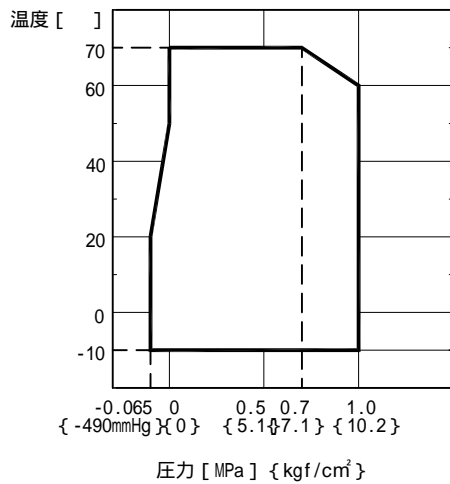

機械的性質の伸びのみFCD500

5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	CR
3	内面ゴム	合成ゴム	NR/SBR
2	補強リング	SWRH	
1	フランジ	FCD450	
番号	名称	材質	摘要

ゴム製フレキシブル継手
OFLEX

JIS 10K接続用フランジ

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	1.0 MPa
試験圧力	1.5 MPa