


単位：mm

呼び径	本 体		フ ラ ン ジ				許容変位値				取付時寸法許容値				質 量 (kg)	個 数
	L	φ d	φ D	φ C	n-φ H	T	偏心	伸び	縮み	偏角	偏心	伸び	縮み	偏角		
20A	100	20	100	75	4-15	14	10	10	10	5°	4	3	3	2°	1.4	
25A	100	25	125	90	4-19	14	10	10	10	5°	4	3	3	2°	2.3	
32A	100	32	135	100	4-19	16	10	10	10	5°	4	3	3	2°	3.0	
40A	100	40	140	105	4-19	16	10	10	10	5°	4	3	3	2°	3.1	
50A	100	50	155	120	4-19	16	10	10	10	5°	4	3	3	2°	3.7	
65A	120	65	175	140	4-19	18	10	10	10	5°	4	3	3	2°	5.0	
80A	120	75	185	150	8-19	18	10	10	10	5°	4	3	3	2°	5.2	
100A	120	100	210	175	8-19	18	10	10	10	5°	4	3	3	2°	6.3	

タフボーイの使用範囲

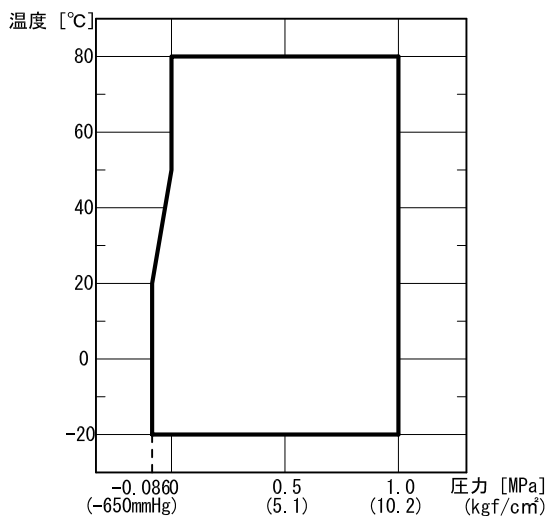

5	補強コード	アラミド 繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM (SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM (SK10)
2	補強リング	SS 400	
1	フランジ	SS 400	
番号	名 称	材 質	摘 要

ゴム製フレキシブル継手
タフボーイ
日本水道協会 登録品

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	1.0 MPa
試験圧力	1.75 MPa