

ゴム製フレキシブル継手 露出用排水ジョイント

ドレネックス

簡単施工の
ゴム製排水ジョイント(露出用)



特長


簡単施工

軽量で、しかも配管に差込み、バンドで締めるだけの簡単な施工です。

内面フラット


ホース内面はフラットで、汚物などの沈殿・停滞の心配はありません。

使用範囲(圧力・温度)

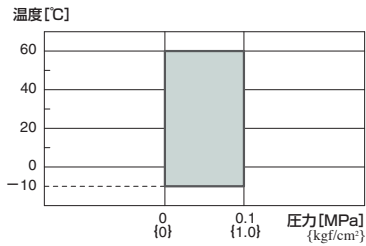

●最高使用圧力・最高使用温度が使用範囲内であることを確認の上ご使用ください。

構造

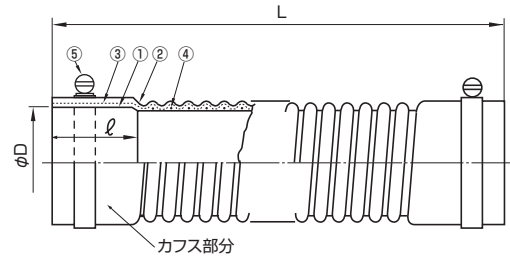

番号	名称	材質	番号	名称	材質
①	内面ゴム	CR	④	鋼線	SWM
②	外面ゴム	CR	⑤	平バンド(付属)	SUS
③	補強コード	特殊繊維			

●⑤平バンドは、40A~80A…片側各1本 100A~200A…片側各2本付属です。

寸法および許容変位量

※ は受注生産品となります。

呼び径	本体寸法(mm)		許容偏心量 (mm)													
	φD	ℓ	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L	1100L	1200L	1300L	1400L	1500L	2000L
40	48.6	50	15	20	25	30	35	45	55	65	75	90	105	120	135	200
50	60.5	50	15	20	25	30	35	45	55	65	75	90	105	120	135	200
65	76.3	80	10	15	20	30	35	45	55	65	75	90	105	120	135	200
80	89.1	80	10	15	20	30	35	45	55	65	75	90	105	120	135	200
100	114.3	100	—	10	15	25	35	40	45	50	70	85	100	115	130	190
125	139.8	100	—	10	15	25	30	40	45	50	65	80	95	110	125	180
150	165.2	150	—	—	10	20	30	35	45	50	60	70	80	90	100	165
200	216.3	200	—	—	—	20	25	35	40	50	60	70	80	90	100	150



当カタログは、予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

取扱店

株式会社 TOZEN

東日本事業所 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-14-2 イトーピア岩本町ANNEX 3階
TEL.(03)6833-2091(代) FAX.(03)6833-2088
西日本事業所 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-5-14
TEL.(06)6578-0310(代) FAX.(06)6578-0312