


単位：mm

| 呼び径 | 本 体 | | | フランジJIS10K | | | | フランジ | | 許容変位量 | | | | 取付時寸法許容値 | | | | 質 量 (kg) | 取付ボルト 寸 法 | 個数 |
|------|-----|------|-----|------------|-----|--------|------|-------|-------|-------|----|----|----|----------|----|----|----|-------------|--------------|----|
| | L | φ d | t | φ D | φ C | N-H | T | φ G | φ B | 偏心 | 伸び | 縮み | 偏角 | 偏心 | 伸び | 縮み | 偏角 | | | |
| 20A | 50 | 24.5 | 2.5 | 100 | 75 | 4-M12 | 14.5 | 141.2 | 122.2 | 5 | 10 | 10 | 8° | 2 | 2 | 2 | 2° | 1.8 | M12×35L | |
| 25A | 50 | 24.5 | 2.5 | 125 | 90 | 4-M16 | 14.5 | 166.2 | 147.2 | 5 | 10 | 10 | 8° | 2 | 2 | 2 | 2° | 2.0 | M16×35L | |
| 32A | 50 | 31.5 | 2.5 | 135 | 100 | 4-M16 | 14.5 | 176.2 | 157.2 | 5 | 10 | 10 | 8° | 2 | 2 | 2 | 2° | 2.3 | M16×40L | |
| 40A | 55 | 38 | 2.5 | 140 | 105 | 4-M16 | 14.5 | 181.2 | 162.2 | 5 | 10 | 10 | 8° | 2 | 2 | 2 | 2° | 2.4 | M16×40L | |
| 50A | 70 | 48.5 | 3.0 | 155 | 120 | 4-M16 | 15.7 | 202.6 | 177.2 | 8 | 15 | 15 | 8° | 3 | 2 | 2 | 2° | 3.2 | M16×45L | |
| 65A | 80 | 63 | 3.0 | 175 | 140 | 4-M16 | 17.3 | 229.0 | 203.6 | 5 | 10 | 10 | 8° | 2 | 2 | 2 | 2° | 4.5 | M16×45L | |
| 80A | 100 | 75 | 3.3 | 185 | 150 | 8-M16 | 19.3 | 242.2 | 216.8 | 8 | 25 | 20 | 8° | 3 | 5 | 3 | 2° | 4.9 | M16×50L | |
| 100A | 100 | 99 | 3.5 | 210 | 175 | 8-M16 | 21 | 257.6 | 232.2 | 12 | 25 | 20 | 8° | 5 | 5 | 3 | 2° | 6.6 | M16×50L | |
| 125A | 100 | 123 | 3.5 | 250 | 210 | 8-M20 | 24.2 | 319.9 | 288.1 | 12 | 25 | 15 | 8° | 5 | 5 | 2 | 2° | 11 | M20×60L | |
| 150A | 100 | 149 | 3.5 | 280 | 240 | 8-M20 | 24.2 | 349.9 | 318.1 | 12 | 25 | 10 | 8° | 5 | 5 | 2 | 2° | 13 | M20×60L | |
| 200A | 160 | 198 | 4.0 | 330 | 290 | 12-M20 | 29.4 | 393.6 | 361.8 | 14 | 30 | 30 | 8° | 6 | 6 | 6 | 2° | 19 | M20×65L | |
| 250A | 160 | 235 | 4.0 | 400 | 355 | 12-M22 | 29.4 | 463.8 | 438.0 | 14 | 30 | 30 | 8° | 6 | 6 | 6 | 2° | 26 | M22×70L | |
| 300A | 160 | 283 | 5.0 | 445 | 400 | 16-M22 | 29.4 | 528.0 | 487.0 | 14 | 30 | 30 | 8° | 6 | 6 | 6 | 2° | 31 | M22×70L | |

FLONEX α T-3の使用範囲

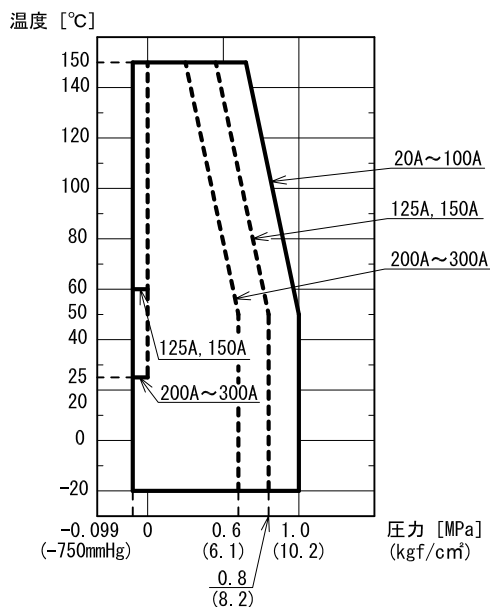

| | | | |
|----|------------|--------|------|
| 7 | 平座金 (ワッシャ) | SS400 | |
| 6 | ゴムブッシュ | 合成ゴム | CR |
| 5 | Uナット | SS400 | |
| 4 | ストップ・ボルト | SS400 | |
| 3 | 補強リング | SUS304 | |
| 2 | ベローズ | フッ素樹脂 | PTFE |
| 1 | フランジ | FCD450 | |
| 番号 | 名 称 | 材 質 | 摘 要 |

フッ素樹脂製フレキシブル継手
FLONEX α T-3

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN