


単位 : mm

呼び径	本 体			フ ラ ン ジ				最小曲率 半径	製作可能長さL		面間 L	個 数
	φ d	t	φ E	φ D	φ C	n-φ H	T		最小	最大		
15 A	17	1.0	25.0	95	70	4-15	12	250	150	10000		
20 A	17	1.0	25.0	100	75	4-15	14	250	150	10000		
25 A	23	1.2	32.5	125	90	4-19	14	300	150	7000		
32 A	34	1.2	46.0	135	100	4-19	16	450	200	6000		
40 A	34	1.2	46.0	140	105	4-19	16	450	200	6000		
50 A	46	1.2	58.5	155	120	4-19	16	600	200	6000		
65 A	58	1.5	71.5	175	140	4-19	18	700	200	6000		
80 A	71	1.5	84.0	185	150	8-19	18	900	200	5000		
100 A	94	2.0	108.5	210	175	8-19	18	1200	200	5000		

インターフレックス の使用範囲

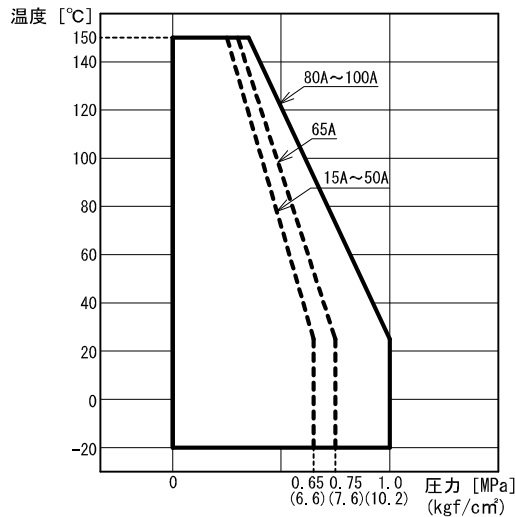

7	ワイヤブレード	SUS304	
6	インターロック型螺旋管	SUS304	
5	バックアップガスケット	ジョイントシート	
4	テーパリング	SS400	
3	フランジカラー	SUS304	
2	フランジ	SS400	
1	フッ素樹脂チューブ	フッ素樹脂	PTFE
番号	名称	材質	摘要

フッ素樹脂製フレキシブル継手
インターフレックス

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN